

Scheda Tecnica


WNLS 60A 600V FUSIB. UL-CSA

5526560Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



Note UL E81895 CSA LR29862

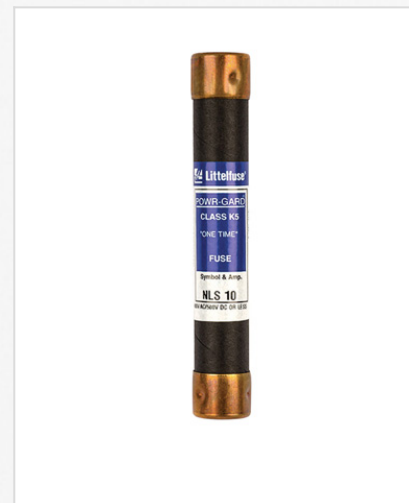

Dati tecnici

Codice	5526560Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	27X140
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS K5
Corrente nominale (A)	60
Tensione nominale	600V AC 400V DC
Potere interruzione (Ik)	50KA AC 20KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	10
Norme	UL 248-9, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso