


DCC41NC06 - INT.AUT.AEG DCC+ 1+N 6A 4,5KA 1M

Interruttori automatici DCC41N+, DG40+, EV60

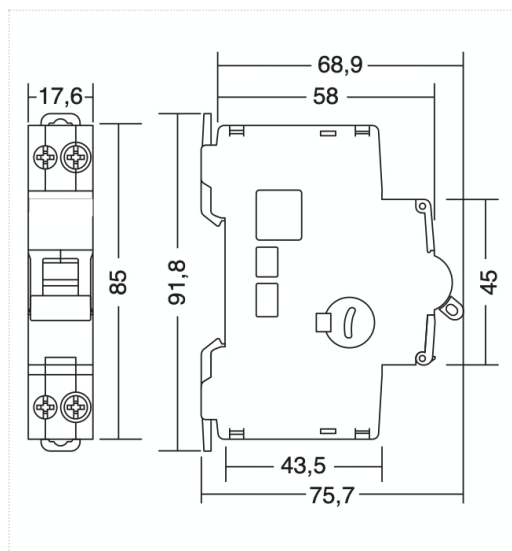

DCC+41N interruttori modulari. Essi hanno due differenti tipi di protezione, la protezione termica per sovracorrente e la protezione magnetica per cortocircuito. Sono disponibili in versione 1P+N, con caratteristica di protezione in curva C, con tensione nominale 230V AC e con correnti nominali da 6 a 32A. Tutti gli interruttori della serie DCC+41N sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali e alla norma IEC/ EN 60947-2, che consente l'uso per applicazioni industriali.

Corrente nominale Ie	6 A
Numero poli	1+N
Potere di cortocircuito nominale	4,5 kA
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Norma	EN60947-2, EN60898
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 400V	6 kA
Numero moduli	1
Potenza dissipata	2,3 W
Tensione nominale Ue AC	230 V
Tensione di impiego min-max AC	12-254 V
Frequenza	50/60 Hz
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Classe di limitazione	3
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 10/16 mm ²
Coppia di serraggio	1,2 Nm
Temperatura di impiego	-25/+55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70 °C
Vita meccanica	20000 manovre CO
Montaggio	qualsiasi
Omologazioni	IMQ
Stato	Acquistabile
Marca	AEG