


## DG41NC20 - INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 20A 4,5KA 2M

Interruttori automatici DCC41N+, DG40+, EV60

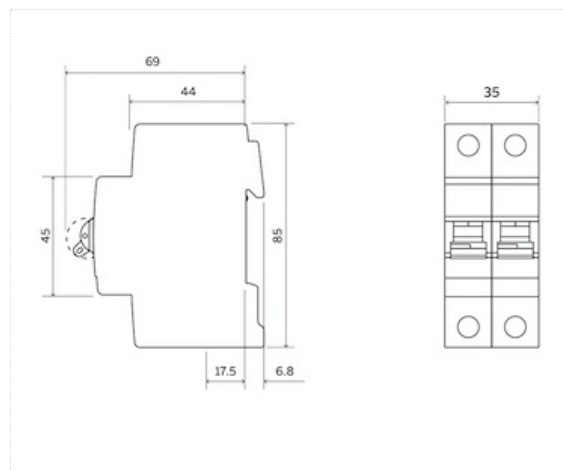

DG40+ interruttori modulari di protezione. Essi hanno due differenti tipi di protezione, la protezione termica per sovracorrente e la protezione magnetica per cortocircuito. Sono disponibili in versione 1P+N e 2P, con caratteristica di protezione in curva C, con potere di interruzione 4,5kA a 230-400V AC e correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DG40+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali.

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Corrente nominale I <sub>n</sub>                     | 20 A                                     |
| Numero poli                                          | 1+N                                      |
| Potere di cortocircuito nominale                     | 4,5 kA                                   |
| Curva di intervento                                  | C (5 - 10 I <sub>n</sub> )               |
| Norma                                                | EN 60898                                 |
| Capacità di rottura EN60947-2 I <sub>cu</sub> a 400V | -- kA                                    |
| Numero moduli                                        | 2                                        |
| Potenza dissipata                                    | 5 W                                      |
| Tensione nominale U <sub>e</sub> AC                  | 230 V                                    |
| Tensione di impiego min-max AC                       | 12-253 V                                 |
| Frequenza                                            | 50/60 Hz                                 |
| Grado di protezione                                  | IP40 Apparecchio (IP20 terminali)        |
| Classe di limitazione                                | 3                                        |
| Capacità dei terminali                               | 25 superiore e inferiore mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio                                  | 2 Nm                                     |
| Temperatura di impiego                               | -25/+55 °C                               |
| Temperatura di stoccaggio                            | -40/+70 °C                               |
| Vita meccanica                                       | 20000 manovre CO                         |
| Montaggio                                            | qualsiasi                                |
| Omologazioni                                         | IMQ                                      |
| Stato                                                | Acquistabile                             |
| Marca                                                | AEG                                      |