


DCG240/30 - DIFF. PURO AEG DCG+ 2P 40A AC 2M

Interruttori Differenziali puri DAG+ e DCG+

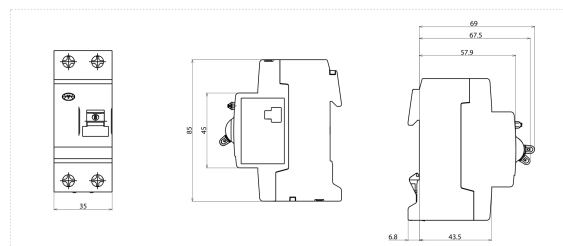

DCG+ interruttori differenziali puri. Sono disponibili in versione 2P, in classe AC, con corrente nominale di 25A e 40A, con tensione nominale 230/400V AC, soglia di intervento 30mA. Tutti gli interruttori della serie DCG+ sono conformi alla norma IEC/EN 61008.

Corrente nominale I_n	40 A
Soglia di intervento	30 mA
Classe	AC
Numero poli	2
Norma	EN 61008
Numero moduli	2
Potenza dissipata	2,4 W
Tensione nominale U_n AC	230/400 V
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	110 - 254
Frequenza	50/60 Hz
Potere di chiusura e di interruzione differenziale I_{dm} (A)	1000
Corrente condizionale di cortocircuito differenziale I_{dc} (A)	6000 (con interruttore o fusibile gG 63A)
Protezione contro gli scatti intempestivi	fino a 250A
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Temperatura di impiego	-25/+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70 °C
Vita meccanica	20000 manovre CO
Capacità dei terminali	25 superiore e inferiore mm²
Coppia di serraggio	2,8 Nm
Montaggio	qualsiasi
Omologazioni	IMQ
Stato	Acquistabile
Marca	AEG