


DN60C20/AC300 - MTD AEG DN60 1P+N C 20A 6kA 300mA AC 2M

Elfa NEXT DN45, DN60, DN100

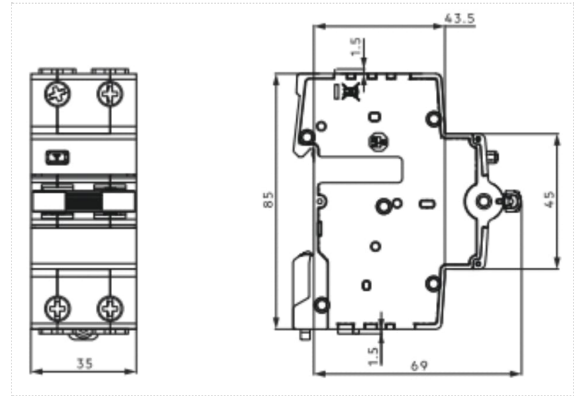

Interruttore automatico differenziale magnetotermico AEG serie Elfanext, modello DN60 1P+N, tensione nominale 1P+N 230/240VAC, corrente nominale da 4A a 40A, tensione per circuito di test 110(170 per 30mA)/264V, tensione di isolamento 500VAC, curva di intervento B/C, classe AC/A/AI/F, soglia d'intervento 10/30/300mA, protezione contro gli scatti intempestivi 3000A per AI/F, frequenza 50Hz, potere di interruzione 6kA secondo EN61009-1, capacità di rottura 10kA secondo EN60947-2, temperatura di funzionamento -25/+55°C, temperatura di stoccaggio -40/+70°C, grado di protezione IP40 per apparecchio e IP20 per i terminali, vita meccanica 20000 manovre, vita elettrica 10000 manovre, attacchi con failsafe con connessione a forchetta sopra/sotto, capacità dei terminali 1/35mm² flessibile/rigido, coppia di serraggio 2Nm, segnalazione frontale di stato e scattato con finestrelle meccaniche, segnalazione di intervento per guasto differenziale con bandiera di blu, posizione di montaggio qualsiasi.

Corrente nominale Ie	20 A
Numero poli	1+N
Numero moduli	2
Tensione nominale Ue AC	230/240 V
Tensione di isolamento Ui (V)	500
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	110-264
Potenza dissipata	6,1 W
Frequenza	50 Hz
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Classe	AC
Soglia di intervento	300 mA
Potere di cortocircuito nominale	6 kA
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac	10 kA
Temperatura di impiego	-25/+55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70 °C
Temperatura di riferimento (°C)	30
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 1...35mm ² mm ²
Coppia di serraggio	2 Nm
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61009-1 / EN 60947-2
Omologazioni	CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile
Marca	AEG