



Trasformatori modulari di sicurezza  
CTRS  
AC  
3

Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo di tensione di funzionamento

Numero di moduli DIN

**Caratteristiche elettriche**

Potenza in uscita	VA	25
Tensione di alimentazione	VAC	230
Tensione nominale di uscita	VAC	12...24

**Circuito di controllo**

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC
---	--------

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego	min	°C	-10
	max	°C	+25

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

**Caratteristiche meccaniche**


Coppia di serraggio terminali	max	Nm	1
-------------------------------	-----	----	---

Sezione dei conduttori	Potenza	min	mm <sup>2</sup>	0.5
		max	mm <sup>2</sup>	10


Attacchi utensile	M4
-------------------	----

Peso prodotto	g	582
---------------	---	-----

**Dimensioni**

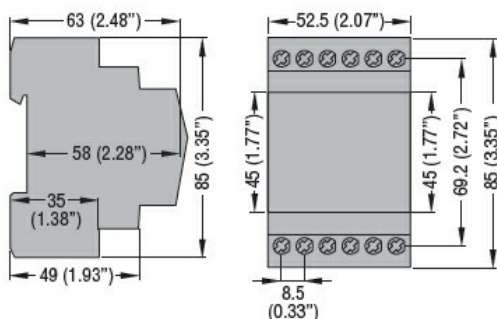

**Schemi elettrici**



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61558-2-8

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -  
Trasformatore di  
controllo  
monofase