

STAR



**MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO
PER ANTE A BATTENTE FINO A 3 M, 24 Vdc**

KEY
AUTOMATION

STAR

PER ANTE A BATTENTE FINO
A 3 M, 24Vdc



Senza encoder, cablaggi semplici e funzionamento preciso

Regolazione velocità di corsa e rallentamento

Parti meccaniche protette dagli agenti esterni

Centrale 24 Vdc CTE20324 (opzionale)

Nuovo motore per ante fino a 3 m

Disponibile in versione kit



Stelo metallico



Riduzione semplice ed affidabile




Senza encoder



Nuova centrale CTE20324 con ricevente integrata programmabile con KUBEPROW

NUOVA CENTRALE CTE20324

Logica di programmazione migliorata ed unificata con inversione di moto via software
Nuovo display a 5 caratteri / 16 segmenti per una lettura più naturale ed intuitiva
Possibilità di programmazione opzionale con modulo wireless KUBEPROW (da versione FW 2.0)
Rilevazione della posizione senza utilizzo di encoder fisico migliorata
Centrale completamente scatolata per una migliore protezione dagli agenti esterni
LED diagnostica per rilevazione anomalie encoder fisico (CTE20324E)
Disabilitazione delle sicurezza tramite dip-switch
Trasformatore incluso da 250 W (CTE20324E)
Rilevamento ostacoli amperometrico con inversione
Rallentamenti standard o programmabili in apertura e chiusura
Ingresso parziale configurabile, ad esempio come secondo bordo di sicurezza (da versione FW 2.0)
Ingressi: APRE – CHIUDE – SBS (PASSO PASSO) – PARZIALE separati
Ingressi per BORDO DI SICUREZZA 8k2 / STOP - PHOTO1 – PHOTO2
Visualizzazione ingressi e sicurezze tramite LED
Uscita lampeggiante fissa o con lampeggio
Uscita luce di cortesia
Uscita spia cancello aperto / elettroserratura
Fototest opzionale
Test bordo di sicurezza opzionale
Radio 433MHz integrata
Possibilità di memorizzare fino a 150 codici

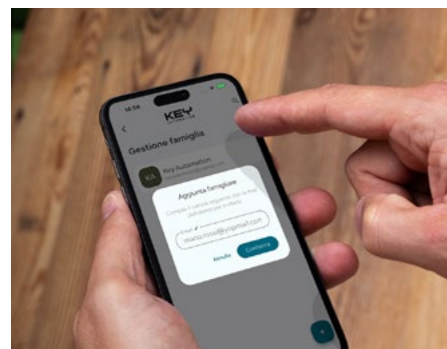

MODELLI


CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
  STAR3024	Per ante a battente con lunghezza massima 3 m, coppia di motori irreversibili 24 Vdc, senza encoder (2x, destro e sinistro). Uso non intensivo	18

CARATTERISTICHE

STAR3024		
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
velocità	cm/s	2,5
forza di spinta	N	1400
cicli/ora*		40
tempo di apertura a 90°	sec	18-25
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
centrale di comando		CTE20324
alimentazione	Vdc	24
assorbimento	A	3,5
potenza massima	W	85
CARATTERISTICHE GENERICHE		
gradi di protezione	IP	54
dimensioni (L - P - H)	mm	741 - 115 - 177
peso	kg cad	9,24
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55
peso massimo anta	kg	400

* con anta non pannellata alla temperatura di 20°C

DIMENSIONI

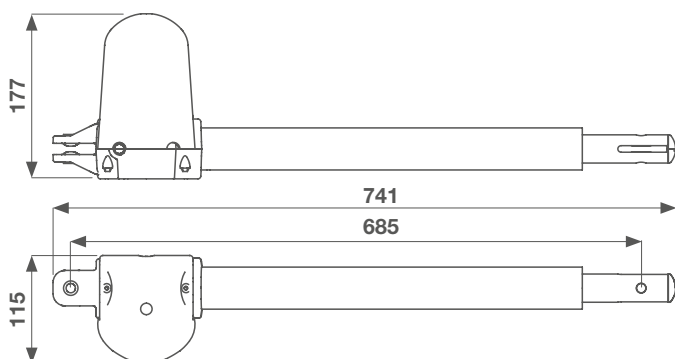

KIT MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
  KSTE3324ES 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con ricevente integrata e rallentamenti. Uso non intensivo	14,2 kg	18
  KSTE3324KS 	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, motore 24 Vdc, centrale di comando con ricevente integrata e rallentamenti. Uso non intensivo	14 kg	18

COMPONENTI KIT

							
	STAR	CTE20324	LUMY LED	RX4K	EGPH1/FT23	SUB44WR	SUB44R
KSTE3324ES	• 2x	•	•	INTEGRATA	• EGP1	• 2x	
KSTE3324KS	• 2x	•		INTEGRATA	• FT23		• 2x


ACCESSORI

					
ELS-C Elettroserratura 12 V orizzontale. Fino a 2000 kg	KBP Kit batteria al piombo 1,3 Ah e caricabatteria	KITFIXBATT Kit per fissaggio batterie 24 Vdc	CTE20324 Centrale 2 motori 24 Vdc in box	KUBEPROW Modulo per programmazione wireless BLE/WI-FI	KUBEW Modulo per il controllo dell'automazione tramite smartphone BLE/WI-FI
PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1	PZ. 1


NUOVA APPLICAZIONE *KUBE SMART*

**LA SOLUZIONE TUTTO IN UNO: UNA SOLA APP PER
INSTALLATORI E UTENTI FINALI**


Nuova applicazione KUBE SMART per programmare e controllare le automazioni tramite Smartphone. Disponibile su Apple Store o Google Play Store.

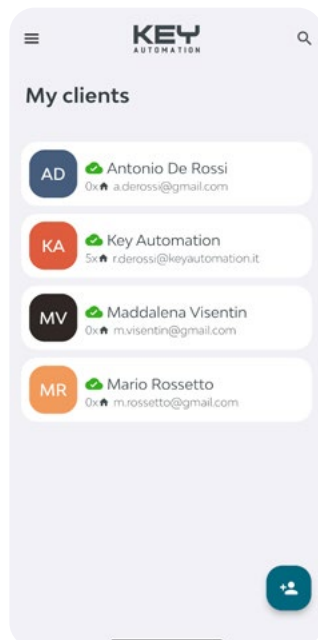


Lista di tutti i tuoi clienti

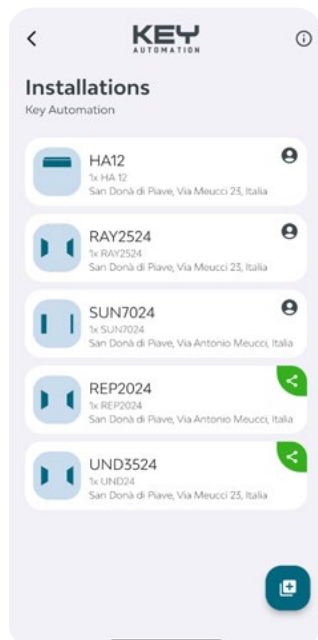

Visualizzazione di tutte le installazioni realizzate per i tuoi clienti

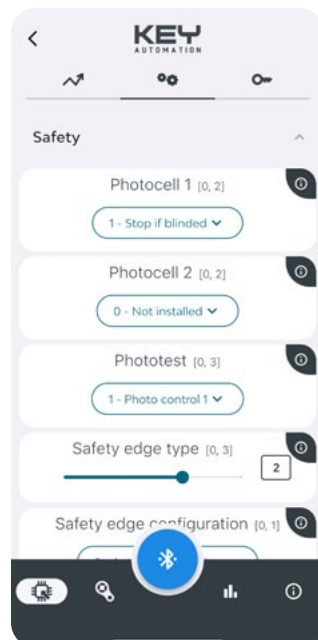


Possibilità di modificare i parametri sia in prossimità dell'installazione che da remoto

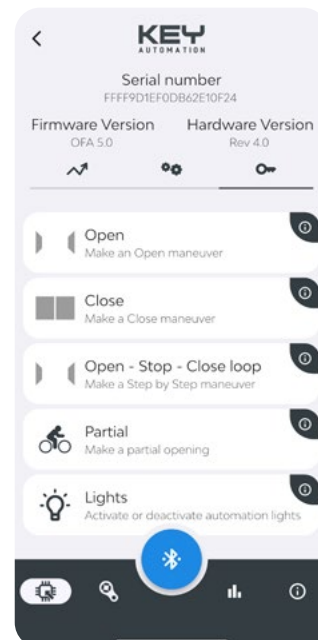


Possibilità di testare l'installazione


APP KUBE SMART PER L'UTENTE FINALE

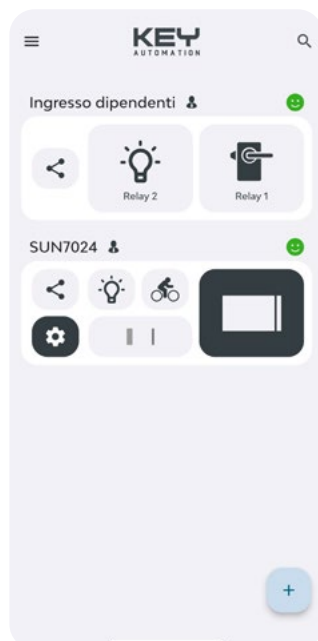

Interagisci con tutte le tue automazioni e condividile in modo veloce e semplice

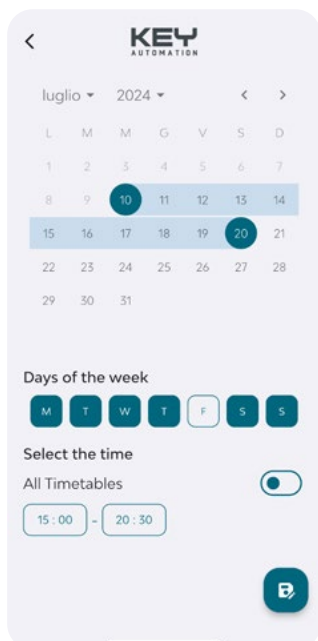

Possibilità di gestire l'accesso agli ospiti e ai familiari con date, fasce orarie e giorni della settimana

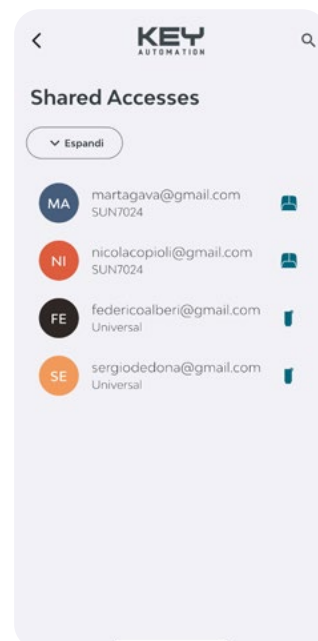

Monitora o modifica di tutti gli accessi condivisi agli ospiti o familiari

