



Denominazione del prodotto	Contatti ausiliari aggiuntivi
Tipo	SM1X
Descrizione	Contatti ausiliari aggiuntivi - montaggio laterale
Accessori per	SM1P..., SM1R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto	1NA + 1NC
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V 690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV 4
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 - Q600
Conducibilità minima	5V 10mA

Corrente di impiego AC15	24V	A	10
	48V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
	690V	A	1.2

Corrente di impiego DC13	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
	600V	A	0.1


Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9


Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil	min	18
		max	14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75

	max	mm ²	2.5
Posizione di montaggio			
	Normale Ammessa		Verticale Qualsiasi
Attacchi	tipo vite		A vite M3.5
	larghezza morsetto utensile	mm	7.2 Ph2
Peso prodotto		g	36
Manovre			
Durata meccanica		cycles	100000
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-20
		max °C	+60
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-50
		max °C	+80
Altitudine massima		m	3000
Grado di protezione (IEC)			IP20

Dimensioni

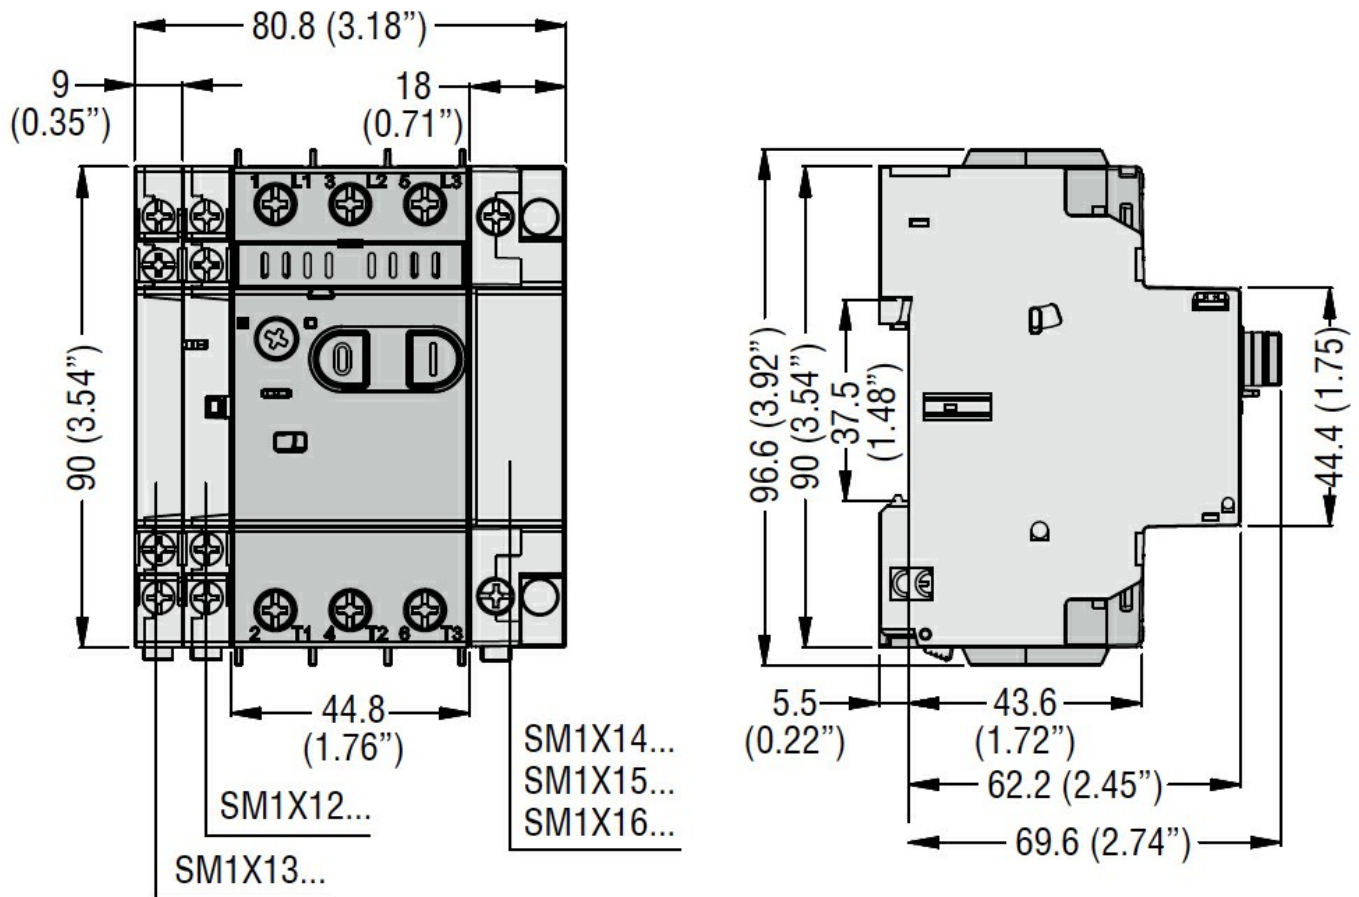

Schemi elettrici

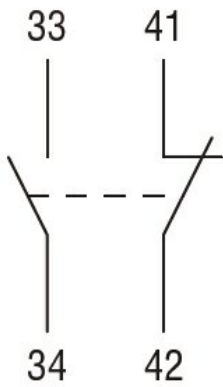

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

□